

CÂBLES LYNX™ PREMIUM

CE-LX5-W



Les câbles premium Lynx™ sont conçus pour être utilisés avec les produits de RJG, Inc. Les appareils Lynx et le système de contrôle et de surveillance des processus Copilot®.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Le câble de capteur haut de gamme Lynx est un câble revêtu de polypropylène, adapté à la chaleur et aux contraintes présentes dans les environnements de moulage par injection.


CABLE		DATA
Tension nominale		250 V
Courant nominal		4 A
Diamètre	0.213" ±0.008	5,4 mm ±0,2
Température Maximale	176 °F	80 °C

CABLE	CONNECTORS
Connexion	Fiche droite à 4 broches
Connexion	Fiche droite à 4 broches ou à 90 degrés

DIMENSIONS DU PRODUIT

LONGUEURS DE CÂBLES

La longueur doit être plus longue que nécessaire pour assurer une installation correcte sans tension sur le câble. Les longueurs de câble sont nécessaires au moment de la commande.

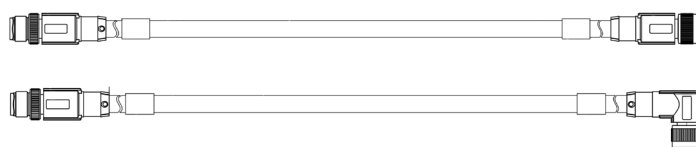


LONGUEUR DE COMMANDE CABLE

NUMERO DE CÂBLE	LON-GUEUR	RACCORDS
CE-LX5-W-0.3M	12" 0.3 m	tout droit mâle / tout droit femelle
CE-LX5-W-0.3M-F90	12" 0.3 m	tout droit mâle / 90° femelle
CE-LX5-W-1M	40" 1 m	tout droit mâle / tout droit femelle
CE-LX5-W-1M-F90	40" 1 m	tout droit mâle / 90° femelle
CE-LX5-W-2M	79" 2 m	tout droit mâle / tout droit femelle
CE-LX5-W-2M-F90	79" 2 m	tout droit mâle / 90° femelle
CE-LX5-W-4M	158" 4 m	tout droit mâle / tout droit femelle
CE-LX5-W-4M-F90	158" 4 m	tout droit mâle / 90° femelle
CE-LX5-W-6M	236" 6 m	tout droit mâle / tout droit femelle
CE-LX5-W-6M-F90	236" 6 m	tout droit mâle / 90° femelle
CE-LX5-W-12M	472" 12 m	tout droit mâle / tout droit femelle


INSTALLATION

SYSTÈME COPILOT CONNEXION FINALE

PÉRIPHÉRIQUE LYNX TERMINER LA CONNEXION



**RAYON DE
COURBURE
DU CÂBLE
= R**

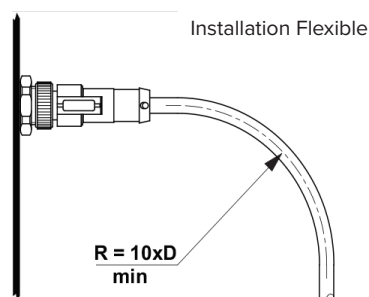

COMPATIBLES RJG, INC. PRODUITS

En tant que câble d'interface principal du système CoPilot pour les appareils Lynx, le câble CE-LX5-W est compatible avec une gamme de produits RJG, Inc. Matériel Lynx, y compris les éléments suivants:

- modules d'interface machine
- capteurs d'interface machine
- capteurs à jauges de contrainte monocanaux ou multicanaux
- capteurs piézoélectriques à un ou plusieurs canaux
- adaptateurs de jauge de contrainte ou de capteur piézoélectrique
- Jonctions Lynx à un ou plusieurs ports

