

MODULE ADAPTATEUR DE COMMUNICATION BLINDÉ LYNX™

DIN/LX-M





L'adaptateur de communication blindé Lynx™ DIN/LX-M est un module de communication Lynx-to-DIN-rail qui sert d'interface avec d'autres RJG, Inc. Modules montés sur rail DIN blindés Lynx aux systèmes eDART® ou CoPilot® lorsqu'un module de séquence blindé Lynx ID7-D-SEQ n'est pas utilisé. Ce module à rail DIN est blindé pour assurer l'obtention de données de haute qualité, même dans des environnements de moulage difficiles.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TEMPÉRATURE

Température de Fonctionnement Maximale	140 °F 60 °C
--	--------------

DIMENSIONS DU PRODUIT

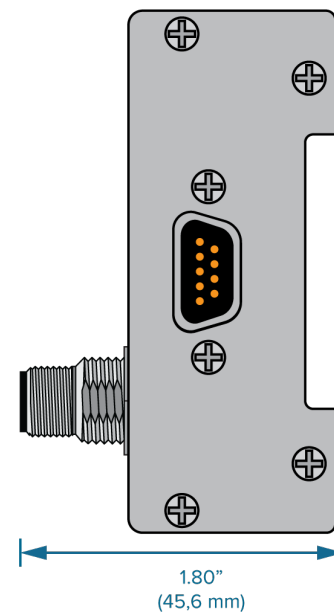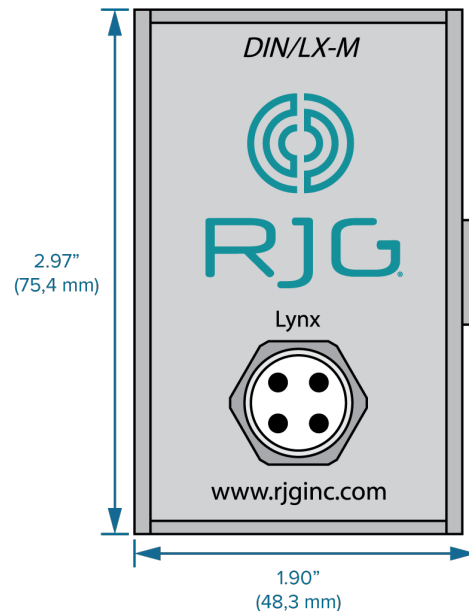

CÂBLE COMPATIBLE

CE-LX5-W	12, 40, 79, 158, 236, 472"
	(0,3, 1,0, 2,0, 4,0, 12,0 m)



LONGUEUR DE CÂBLE

INSTALLATION

Reportez-vous au manuel du produit pour connaître toutes les dimensions et spécifications d'installation. Vous pouvez le télécharger en ligne à l'adresse www.rjginc.com.

1 DIN/LX-M—Module Adaptateur de Communication Blindé Lynx

2 CE-LX5-W—Câble Lynx Premium (x2)

3 J-LX1—Lynx, Traversée simple

4 Système eDART ou CoPilot

