



**JONCTION À CINQ PORTS  
LYNX™**

**J-LX5-CE**



La jonction à cinq ports Lynx™ J-LX5-CE permet de connecter et d'alimenter jusqu'à cinq appareils Lynx aux systèmes eDART® ou CoPilot® via une seule connexion, et peut être monté sur machine ou sur moule, y compris sur des appareils mobiles ou fixes, plateaux ou demi-moules.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

Le J-LX5-CE fournit une connexion Lynx mâle et quatre femelles, permettant la jonction d'un maximum de cinq appareils Lynx et des systèmes eDART ou CoPilot.


**CONNEXIONS**

Femelle	Lynx Quatre Broches Femelle (x4)
Homme	Lynx Quatre Broches Mâle (x1)

**TEMPÉRATURE**

Température de Fonctionnement Maximale	185° F (85° C)
--	----------------

**DIMENSIONS DU PRODUIT**

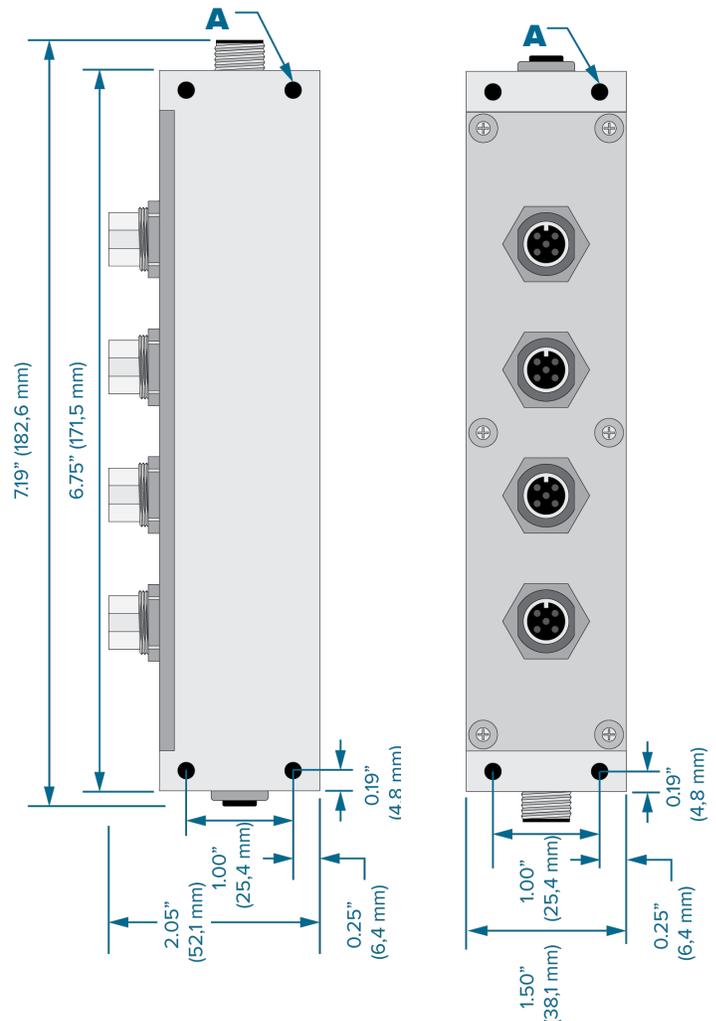

**TROUS DE MONTAGE (A) :**  
PERCEUSE ET TARAUD POUR #6-32 X1.75" SHCS

**CÂBLE COMPATIBLE**

CE-LX5	12, 40, 79, 158, 236, 472"
	(0,3, 1,0, 2,0, 4,0, 12,0 m)



**LONGUEUR DE COMMANDE CABLE**

## INSTALLATION

Reportez-vous au manuel du produit et au guide d'installation pour toutes les dimensions. Vous pouvez les télécharger en ligne sur [www.rjginc.com](http://www.rjginc.com).

1 J-LX5-CE—Jonction à Cinq Ports Lynx

2 à l'appareil Lynx

3 Système eDART ou CoPilot

4 CE-LX5—Lynx câble

