

JONCTION À NEUF PORTS LYNX™

J-LX9-CE



La jonction à neuf ports Lynx™ J-LX9-CE permet de connecter et d'alimenter jusqu'à neuf appareils Lynx aux systèmes eDART® ou CoPilot® via une seule connexion, et peut être monté sur machine ou sur moule, y compris sur des plateaux mobiles ou fixes ou moitiés de moules.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Le J-LX9-CE fournit une connexion Lynx mâle et neuf femelles, permettant la jonction de jusqu'à neuf appareils Lynx et des systèmes eDART ou CoPilot.


CONNEXIONS

Femelle	Lynx Quatre Broches Femelle (x9)
Homme	Lynx Quatre Broches Mâle (x1)

TEMPÉRATURE

Température de Fonctionnement Maximale	185° F (85° C)
--	----------------


DIMENSIONS DU PRODUIT

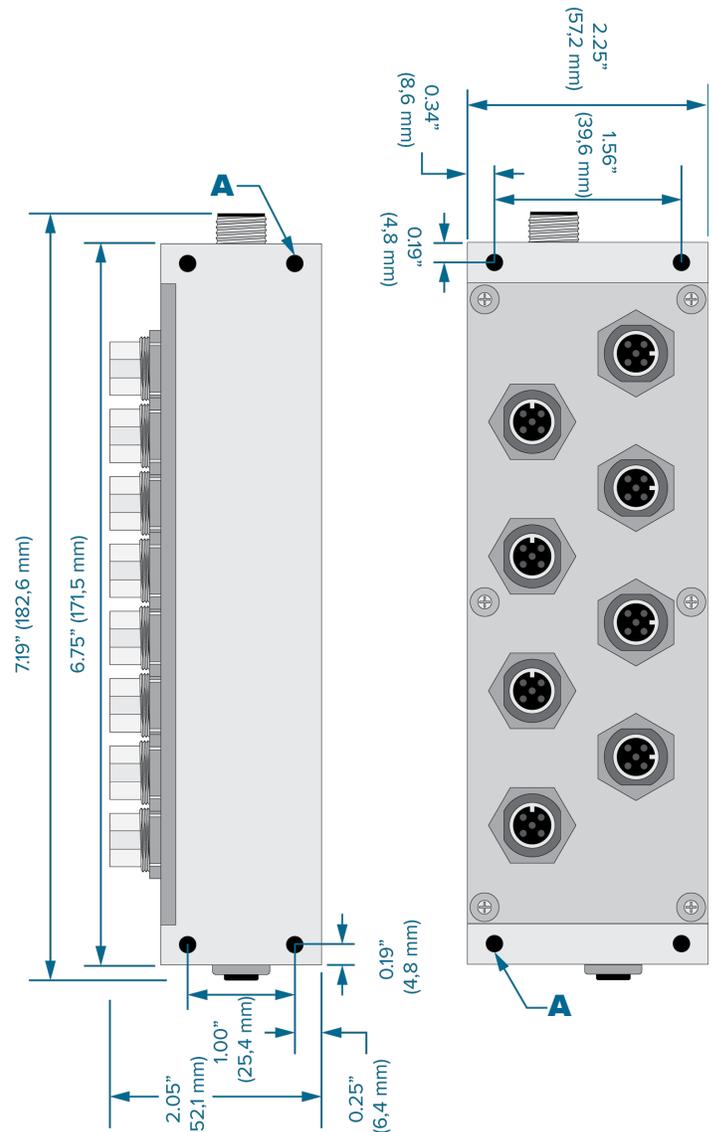

TROUS DE MONTAGE (A) :
PERCEUSE ET TARAUD POUR #6-32 X1.75" SHCS

CÂBLE COMPATIBLE

CE-LX5	12, 40, 79, 158, 236, 472" (0,3, 1,0, 2,0, 4,0, 12,0 m)
--------	--

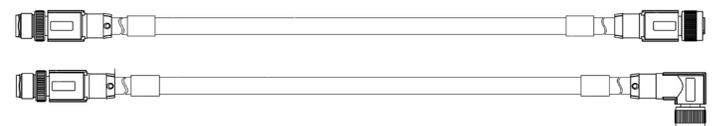

LONGUEUR DE COMMANDE CÂBLE

INSTALLATION

Reportez-vous au manuel du produit et au guide d'installation pour toutes les dimensions. Vous pouvez les télécharger en ligne sur www.rjginc.com.

1 J-LX9-CE—Jonction à Cinq Ports Lynx

2 à l'appareil Lynx

3 Système eDART ou CoPilot

4 CE-LX5—Lynx câble

