

DIMENSIONS DU PRODUIT

**LYNX™ 3,000/5,000 PSI
HYDRAULIQUE PRESSION CAPTEUR
LS-H-1/4NPT-3K/5K**



Le LYNX™ 3,000/5,000 psi hydraulique Pression Capteur LS-H-1/4NPT-3K/5K est installé sur le système hydraulique des presses à injecter afin d'alimenter le système eDART® ou CoPilot® en injection et contre-pression Les données.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MESURES ET PRÉCISION

LS-H-1/4NPT-3K


LS-H-1/4NPT-5K

3 000 PSI Pleine Echelle	5 000 PSI FS Pleine Echelle
Surpression Sûr à 150% de FS	
140° F (60° C) MAX	
1/4" Type de filetage NPT	
1% Précision à pleine échelle	

Les LS-H-1/4NPT-3K/5K fournit un 1/4" Adaptateur mâle BSPT vers 1/4" Raccord femelle NPT pour installation sur le système hydraulique des presses à injecter, avec une seule connexion Lynx pour l'interfaçage du système eDART ou CoPilot.

CONNEXIONS

Hydraulique	1/4" BSPT Mâle à 1/4" NPT Femelle
Système eDART ou CoPilot	Lynx quatre broches femelle

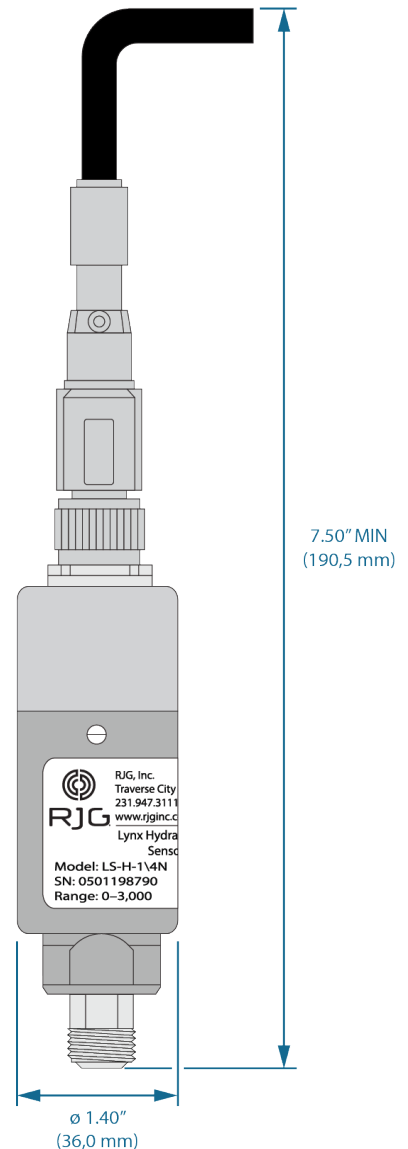

CÂBLE COMPATIBLE

CE-LX5-W & CE-LX5-W-F90	12, 40, 79, 158, 236, 472" (0,3, 1,0, 2,0, 4,0, 12,0 m)
-------------------------	--



← LONGUEUR DE COMMANDE CABLE →

INSTALLATION

1 LS-H-1/4NPT-3K/5K—Lynx 3,000/5,000 psi Hydraulique Pression Capteur

2 CE-LX5—Câble Premium Lynx

3 Système CoPilot

4 Système eDART

